

MOBIELE OPVOERBAND

OPVOERBAND OP MOBIEEL ONDERSTEL VOOR ALLE DOELEINDEN



Mobiele opvoerband


Lengte	4 tot 25 m
Breedte	600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm

specificaties

- Riem in gevulkaniseerde rubber, glad of met meenemers
- Hoogte-instelling door middel van cilinders en een handpomp
- Twee vaste wielen met luchtbanden
- Voorzien van rechthoekige invoertrechter
- Aandrijving met elektromotor (1 vaste snelheid)
- Start/stop met thermische beveiliging en noodstoptrekkabel
- Chassis: plaatconstructie of vakwerk afhankelijk van de lengte
- Uitvoering in geschilderd staal
- Conform CE-normen

opties

- Verstelbare knik (zwanenhals)
- Motor op het wiel om de band te verplaatsen
- Draaiwielen om de band te zwenken
- Hydraulische cilinder om de wielen dwars te plaatsen
- Pivoterend punt
- Onderstel met 4 zwenkwielen aan de invoer
- Ronde invoertrechter
- Glijgoot voor granen
- Gesloten chassis voor meststoffen
- Twee aandrijfsnelheden
- Traploze snelheidsregeling (vectorsturing)
- Hydraulische groep voor hoogteregeling en voor het zwenken van de wielen
- Elektrische kast met automatisering voor gebruik als boxenvuller
- PVC riem met of zonder meenemers
- Uitvoering in roestvrijstaal

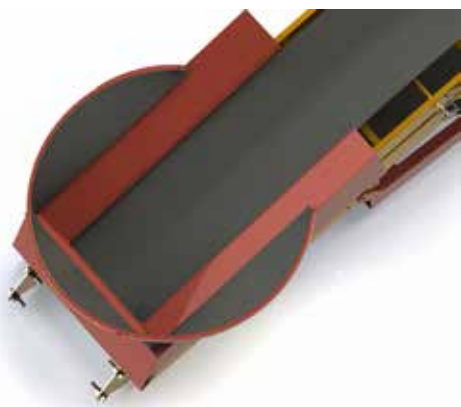

Optie: ronde invoertrechter



Optie: verstelbare knik (zwanenhals)



Optie: hydraulische cilinder om de wielen dwars te plaatsen



Optie: zwenkwielen met pivot aan de ingang



Optie: draaibare wielen aan de basis